


Berichtspecificatie - ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Omschrijving

Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren.

Het bericht is onderdeel van de iWlz-standaard.

Definitie

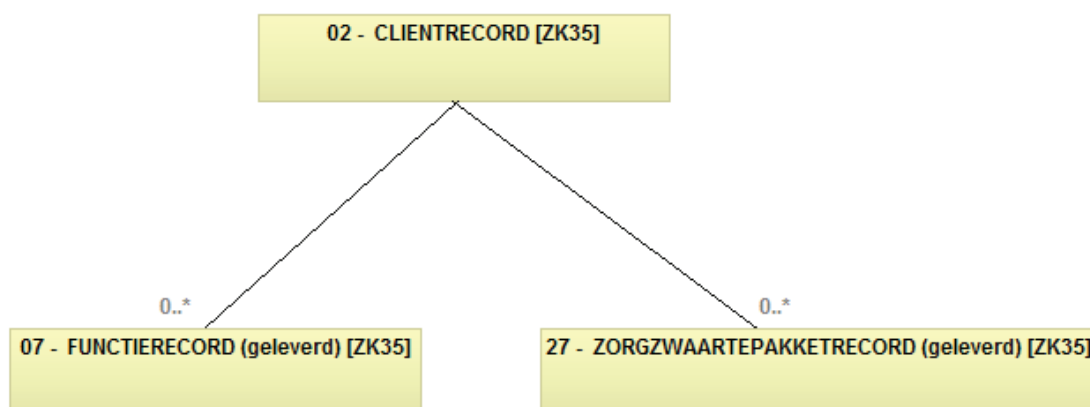

#	Record
01	VOORLOOPRECORD
02	CLIENTRECORD
07	FUNCTIERECORD (geleverd)
27	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)
99	SLUITRECORD

Bedrijfsregels

	Regel
OP 6	Het zorgkantoor routeert berichten van en naar een zorgkantoor in een andere regio binnen één werkdag.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.
OP 93	Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt) retourgezonden.
OP 122	Het regionale zorgkantoor blijft gedurende de geldigheidstermijn van het indicatiebesluit verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing van de cliënt.
OP 179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb.
OP 192	Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat.

ZK35 - Records

01 - VOORLOOPRECORD [ZK35]

Omschrijving

Het voorlooprecord opent het bestand en bevat algemene identificerende gegevens van het bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
0102	BERICHT			M	N	3	COD002
0103	VERSIE			M	N	2	
0104	SUBVERSIE			O	N	2	
0105	ZORGKANTOOR (01)			M	N	4	COD001
0106	ZORGKANTOOR (02)			M	N	4	COD001
0107	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	
0108	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	
0109	TEKENSET HEENBERICHT			M	N	1	COD260
0110	RESERVE			S	AN	142	

02 - CLIENTRECORD [ZK35]

Omschrijving

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0203	BSN			M	N	9	
0204	INDICATIEORGAAN		id	O	N	4	COD459
0205	CLIENTNUMMER		id	M	AN	20	
0206	GEBOORTEDATUM			M	N	8	
0207	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170
0208	GESLACHT			M	N	1	COD046
0209	NAAM (01)			M	AN	25	
0210	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	
0211	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700
0212	VOORLETTERS			O	AN	6	
0213	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
0214	RESERVE			S	AN	80	



Regels	ID	
Technisch	TR 39	Bij een CLIENTRECORD in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgseenheid (FUNCTIERECORD of ZORZWAARTEPAKKETRECORD) voor.
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.

07 - FUNCTIERECORD (geleverd) [ZK35]

Omschrijving

Het functierecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverde functie.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0701	KENMERK RECORD			M	N	2	
0702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0703	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459
0704	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	
0705	AANVRAAGNUMMER		id	O	N	9	
0706	BESLUITNUMMER		id	M	N	9	
0707	FUNCTIECODE		id	M	N	2	COD732
0708	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
0709	BEGINDATUM		id	M	N	8	
0710	INSTELLING		id	M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
0711	KLASSE			M	AN	4	COD756
0712	OPSLAG			O	N	2	
0713	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167
0714	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
0715	RESERVE			S	AN	90	

Regels	ID	
Technisch	TR 19	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het

Regels	ID	
		record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

27 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd) [ZK35]

Omschrijving

Het zorgzwaartepakketrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd zorgzwaartepakket.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2701	KENMERK RECORD			M	N	2	
2702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
2703	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459
2704	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	
2705	AANVRAAGNUMMER		id	O	N	9	
2706	BESLUITNUMMER		id	M	N	9	
2707	ZZPCODE		id	M	N	3	COD163
2708	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
2709	BEGINDATUM		id	M	N	8	
2710	SLEUTELDATUM			C	N	8	
2711	INSTELLING		id	M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
2712	KLASSE			M	AN	4	COD756
2713	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167
2714	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578
2715	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
2716	RESERVE			S	AN	82	

Regels	ID	
Technisch	TR 19	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het



Regels	ID	
		record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

99 - SLUITRECORD [ZK35]

Omschrijving

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	
9903	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)			C	N	6	
9904	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)			C	N	6	
9905	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	
9906	RESERVE			S	AN	153	

ZK35 - Rubrieken

0101 - KENMERK RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.



Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0102 - BERICHT

[ZK35]

Omschrijving

Code ter identificatie van een soort bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0102	BERICHT			M	N	3	COD002

	ID	Regel
Constraint	CS 76	393 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

0103 - VERSIE

[ZK35]

Omschrijving

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0103	VERSIE			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 25	04 vullen.

0104 - SUBVERSIE

[ZK35]

Omschrijving

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0104	SUBVERSIE			O	N	2	



	ID	Regel
Constraint	CS 15	00 vullen.

0105 - ZORGKANTOOR (01)

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.
Code van het geadresseerde zorgkantoor.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0105	ZORGKANTOOR (01)			M	N	4	COD001

0106 - ZORGKANTOOR (02)

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.
Code van het verzendende zorgkantoor.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0106	ZORGKANTOOR (02)			M	N	4	COD001

0107 - IDENTIFICATIE HEENBERICHT

[ZK35]

Omschrijving

Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0107	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	

	ID	Regel
Technisch	TR 56	IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

0108 - DAGTEKENING HEENBERICHT

[ZK35]

Omschrijving

De datum van verzending van het bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0108	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 64	Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

0109 - TEKENSET HEENBERICHT

[ZK35]

Omschrijving

Indicatie of de door de afzender gebruikte tekenset UTF-8 is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0109	TEKENSET HEENBERICHT			M	N	1	COD260

0110 - RESERVE

[ZK35]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0110	RESERVE			S	AN	142	

0201 - KENMERK RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.



Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0202 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK35]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0203 - BSN

[ZK35]

Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0203	BSN			M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 2	De waarde moet voldoen aan de 11-proef, tenzij de dummywaarde van negens (9*9) gevuld is.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.



0204 - INDICATIEORGAAN

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0204	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79x1	Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer.

0205 - CLIENTNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0205	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79x1	Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer.

0206 - GEBOORTEDATUM

[ZK35]

Omschrijving

Datum waarop een persoon geboren is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0206	GEBOORTEDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 2	GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.



Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

0207 - DATUMGEBRUIK

[ZK35]

Omschrijving

Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0207	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170

	ID	Regel
Technisch	TR 97	DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949



Bedrijfsregels

	Regel
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.

0208 - GESLACHT

[ZK35]

Omschrijving

De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0208	GESLACHT			M	N	1	COD046

	ID	Regel
Constraint	CS 16	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

0209 - NAAM (01)

[ZK35]

Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0209	NAAM (01)			M	AN	25	

0210 - VOORVOEGSEL (01)

[ZK35]

Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0210	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	

0211 - NAAMCODE (01)

[ZK35]

Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0211	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 9	1 (eigen naam) vullen.

0212 - VOORLETTERS

[ZK35]

Omschrijving

De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0212	VOORLETTERS			O	AN	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 4	Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

0213 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0213	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Constraint	CS 57	Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
Technisch	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen).



Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

0214 - RESERVE

[ZK35]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0214	RESERVE			S	AN	80	

0701 - KENMERK RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0701	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.



In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0702 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK35]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0703 - INDICATIEORGAAN

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0703	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

0704 - CLIENTNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0704	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record



0705 - AANVRAAGNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0705	AANVRAAGNUMMER		ja	O	N	9	

0706 - BESLUITNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0706	BESLUITNUMMER		ja	M	N	9	

0707 - FUNCTIECODE

[ZK35]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0707	FUNCTIECODE		ja	M	N	2	COD732

0708 - INGANGSDATUM

[ZK35]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0708	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

0709 - BEGINDATUM

[ZK35]

Omschrijving

Datum vanaf wanneer een zorgseenheid wordt geleverd.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0709	BEGINDATUM		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 17	De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgseenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.
	TR 52	De BEGINDATUM van een geleverde zorgseenheid mag niet groter zijn dan de DAGTEKENING HEENBERICHT.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 11	De zorgaanbieder moet de begindatum van de zorglevering melden nadat de zorg daadwerkelijk is aangevangen.
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.
OP 44	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.

0710 - INSTELLING

[ZK35]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0710	INSTELLING		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 64	De INSTELLING moet overeenkomen met de INSTELLING in het VOORLOOPRECORD of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij de ZORGKANTOOR in het VOORLOOPRECORD.
	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgseenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.

	Regel
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

0711 - KLASSE

[ZK35]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0711	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Technisch	TR 67	KLASSE en OPSLAG moeten kleiner of gelijk zijn aan de KLASSE en OPSLAG in de bijbehorende zorgtoewijzing.
	TR 8	De KLASSE in het FUNCTIERECORD moet horen bij de betreffende FUNCTIECODE

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

0712 - OPSLAG

[ZK35]

Omschrijving

De omvang van de opslag op de klasse van de functie.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0712	OPSLAG			O	N	2	

	ID	Regel
Technisch	TR 10	OPSLAG mag niet gevuld zijn als de KLASSE de waarde '99' bevat of de KLASSE niet de maximum waarde bevat.
	TR 34	De OPSLAG mag niet gevuld zijn als FUNCTIECODE de waarde '71' (verblijf tijdelijk) bevat.

Invulinstructie

Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?



Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij OPSLAG het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

0713 - LEVERINGSSTATUS

[ZK35]

Omschrijving

De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0713	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	ID	Regel
Constraint	CS 62	1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.
Technisch	TR 84	Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten.

Invulinstructie

Welke LEVERINGSSTATUS moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?
Van iedere zorgeenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgeenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg'

Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen.

o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg'

o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend'

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgeenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.

0714 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0714	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Constraint	CS 58	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
Technisch	TR 71	STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang zorgrecord al een mutatierecord (einde zorg) is verstuurd.
	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.



Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken.

0715 - RESERVE

[ZK35]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0715	RESERVE			S	AN	90	

2701 - KENMERK RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2701	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

2702 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK35]



Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

2703 - INDICATIEORGAAN

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2703	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

2704 - CLIENTNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2704	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

2705 - AANVRAAGNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2705	AANVRAAGNUMMER		ja	O	N	9	

2706 - BESLUITNUMMER

[ZK35]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2706	BESLUITNUMMER		ja	M	N	9	

2707 - ZZPCODE

[ZK35]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2707	ZZPCODE		ja	M	N	3	COD163

2708 - INGANGSDATUM

[ZK35]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2708	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

2709 - BEGINDATUM

[ZK35]

Omschrijving

Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.



Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2709	BEGINDATUM		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 17	De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgseenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.
	TR 52	De BEGINDATUM van een geleverde zorgseenheid mag niet groter zijn dan de DAGTEKENING HEENBERICHT.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 11	De zorgaanbieder moet de begindatum van de zorglevering melden nadat de zorg daadwerkelijk is aangevangen.
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.
OP 44	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.

2710 - SLEUTELDATUM

[ZK35]

Omschrijving

Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt beschikbaar is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2710	SLEUTELDATUM			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 4	Alleen als LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan.
Constraint	CS 88	Vullen met een datum die kleiner is dan de BEGINDATUM.
Technisch	TR 17	De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgseenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.
OP 44	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.

2711 - INSTELLING

[ZK35]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2711	INSTELLING		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 64	De INSTELLING moet overeenkomen met de INSTELLING in het VOORLOOPRECORD of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij de ZORGKANTOOR in het VOORLOOPRECORD.
	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

2712 - KLASSE

[ZK35]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2712	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Constraint	CS 74	'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.
Technisch	TR 67	KLASSE en OPSLAG moeten kleiner of gelijk zijn aan de KLASSE en OPSLAG in de bijbehorende zorgtoewijzing.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.



2713 - LEVERINGSSTATUS

[ZK35]

Omschrijving

De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2713	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	ID	Regel
Constraint	CS 62	1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.
Technisch	TR 84	Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten.

Invulinstructie

Welke LEVERINGSSTATUS moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?
Van iedere zorgseenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgseenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg'

Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen.

o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg'

o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend'

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgseenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.

2714 - LEVERINGSVORM

[ZK35]



Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2714	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578

	ID	Regel
Technisch	TR 99	Alleen als LEVERINGSVORM in de bijbehorende zorgtoewijzing de waarde 5 (VPT) bevat, mag LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) bevatten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 29	De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt.
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.

2715 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2715	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Constraint	CS 58	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
Technisch	TR 71	STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang zorgrecord al een mutatierecord (einde zorg) is verstuurd.
	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat

ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken.

2716 - RESERVE

[ZK35]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2716	RESERVE			S	AN	82	

9901 - KENMERK RECORD

[ZK35]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

9902 - AANTAL CLIENTRECORDS

[ZK35]

Omschrijving

Het aantal cliëntrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9903 - AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)

[ZK35]

Omschrijving

Het aantal geleverde functierecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9903	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9904 - AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)

[ZK35]

Omschrijving

Het aantal geleverde zorgzwaartepakketrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9904	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9905 - TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS

[ZK35]

Omschrijving

Het totaal aantal detailrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9905	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	

	ID	Regel
Constraint	CS 75	Vullen met het totaal aantal detailrecords.

9906 - RESERVE

[ZK35]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9906	RESERVE			S	AN	153	