


Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Omschrijving

Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren.

Het bericht is onderdeel van de iWlz-standaard.

Definitie

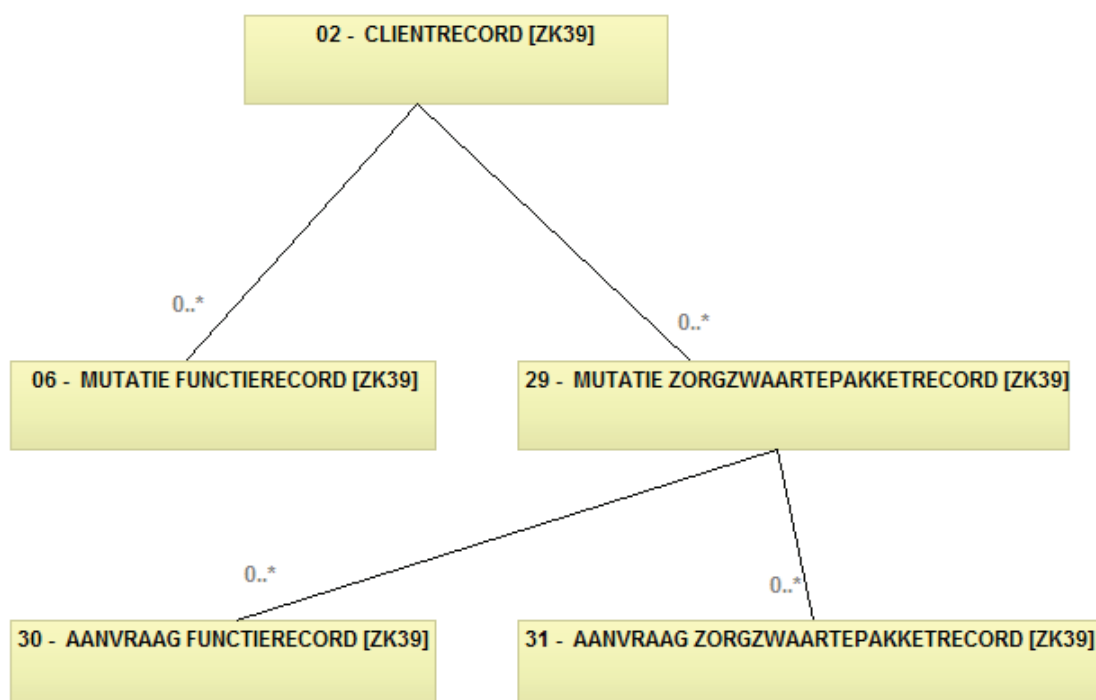

#	Record
01	VOORLOOPRECORD
02	CLIENTRECORD
06	MUTATIE FUNCTIERECORD
29	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD
30	AANVRAAG FUNCTIERECORD
31	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD
99	SLUITRECORD

Bedrijfsregels

	Regel
OP 6	Het zorgkantoor routeert berichten van en naar een zorgkantoor in een andere regio binnen één werkdag.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.

	Regel
OP 93	Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt) retourgezonden.
OP 122	Het regionale zorgkantoor blijft gedurende de geldigheidstermijn van het indicatiebesluit verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing van de cliënt.
OP 179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb.
OP 192	Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat.

ZK39 - Records

01 - VOORLOOPRECORD [ZK39]

Omschrijving

Het voorlooprecord opent het bestand en bevat algemene identificerende gegevens van het bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
0102	BERICHT			M	N	3	COD002
0103	VERSIE			M	N	2	
0104	SUBVERSIE			O	N	2	
0105	ZORGKANTOOR (01)			M	N	4	COD001
0106	ZORGKANTOOR (02)			M	N	4	COD001
0107	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	
0108	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	
0109	TEKENSET HEENBERICHT			M	N	1	COD260
0110	RESERVE			S	AN	102	

02 - CLIENTRECORD [ZK39]

Omschrijving

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0203	BSN			M	N	9	
0204	INDICATIEORGAAN		id	O	N	4	COD459
0205	CLIENTNUMMER		id	M	AN	20	
0206	GEBOORTEDATUM			M	N	8	

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0207	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170
0208	GESLACHT			M	N	1	COD046
0209	NAAM (01)			M	AN	25	
0210	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	
0211	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700
0212	VOORLETTERS			O	AN	6	
0213	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
0214	RESERVE			S	AN	40	

Regels	ID	
Technisch	TR 40	Bij een CLIENTRECORD in een AW39 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE FUNCTIERECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.

06 - MUTATIE FUNCTIERECORD [ZK39]

Omschrijving

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0601	KENMERK RECORD			M	N	2	
0602	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0603	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459
0604	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	
0605	AANVRAAGNUMMER		id	O	N	9	
0606	BESLUITNUMMER		id	M	N	9	
0607	FUNCTIECODE		id	M	N	2	COD732
0608	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
0609	BEGINDATUM			O	N	8	
0610	INSTELLING		id	M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
0611	MUTATIECODE			M	N	2	COD588
0612	MUTATIEDATUM		id	M	N	8	
0613	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0614	INSTELLING BESTEMMING			C	N	8	AZR-AGB- Codelijst
0615	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
0616	RESERVE			S	AN	38	

Regels	ID	
Technisch	TR 19	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

29 - MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [ZK39]

Omschrijving

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2901	KENMERK RECORD			M	N	2	
2902	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
2903	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459
2904	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	
2905	AANVRAAGNUMMER		id	O	N	9	
2906	BESLUITNUMMER		id	M	N	9	
2907	ZZPCODE		id	M	N	3	COD163
2908	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
2909	BEGINDATUM			O	N	8	
2910	INSTELLING		id	M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
2911	MUTATIECODE			M	N	2	COD588
2912	MUTATIEDATUM		id	M	N	8	
2913	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2914	INSTELLING BESTEMMING			C	N	8	AZR-AGB- Codelijst
2915	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467
2916	RESERVE			S	AN	37	

Regels	ID	
Technisch	TR 19	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

30 - AANVRAAG FUNCTIERECORD [ZK39]

Omschrijving

Het aanvraag functierecord bevat de aangevraagde zorgfunctie voor de cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3001	KENMERK RECORD			M	N	2	
3002	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
3003	FUNCTIECODE	ja		M	N	2	COD732
3004	INSTELLING			M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
3005	SOORT			M	N	1	COD165
3006	INGANGSDATUM	ja		M	N	8	
3007	EINDDATUM			O	N	8	
3008	KLASSE			M	AN	4	COD756
3009	OPSLAG			O	N	2	
3010	VERVOER			C	N	1	COD741
3011	RESERVE			S	AN	92	

Regels	ID	
Technisch	TR 41	Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.

31 - AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [ZK39]

Omschrijving

Het aanvraag zorgzwaartepakketrecord bevat het aangevraagde ZZP voor de cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3101	KENMERK RECORD			M	N	2	
3102	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
3103	ZZPCODE	ja		M	N	3	COD163
3104	INSTELLING			M	N	8	AZR-AGB- Codelijst
3105	SOORT			M	N	1	COD165
3106	INGANGSDATUM	ja		M	N	8	
3107	EINDDATUM			O	N	8	
3108	KLASSE			M	AN	4	COD756
3109	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578
3110	RESERVE			S	AN	93	

Regels	ID	
Technisch	TR 41	Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).
	TR 74	Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het

Regels	ID	
		record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.

99 - SLUITRECORD [ZK39]

Omschrijving

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	
9903	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS			C	N	6	
9904	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS			C	N	6	
9905	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	
9906	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	
9907	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	
9908	RESERVE			S	AN	101	

ZK39 - Rubrieken

0101 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0102 - BERICHT

[ZK39]

Omschrijving

Code ter identificatie van een soort bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0102	BERICHT			M	N	3	COD002

	ID	Regel
Constraint	CS 103	395 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

0103 - VERSIE

[ZK39]

Omschrijving

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0103	VERSIE			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 25	04 vullen.

0104 - SUBVERSIE

[ZK39]

Omschrijving

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0104	SUBVERSIE			O	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 15	00 vullen.

0105 - ZORGKANTOOR (01)

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.
Code van het geadresseerde zorgkantoor.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0105	ZORGKANTOOR (01)			M	N	4	COD001

0106 - ZORGKANTOOR (02)

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.
Code van het verzendende zorgkantoor.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0106	ZORGKANTOOR (02)			M	N	4	COD001

0107 - IDENTIFICATIE HEENBERICHT

[ZK39]

Omschrijving

Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0107	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	

	ID	Regel
Technisch	TR 56	IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

0108 - DAGTEKENING HEENBERICHT

[ZK39]

Omschrijving

De datum van verzending van het bericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0108	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 64	Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

0109 - TEKENSET HEENBERICHT

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie of de door de afzender gebruikte tekenset UTF-8 is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0109	TEKENSET HEENBERICHT			M	N	1	COD260

0110 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0110	RESERVE			S	AN	102	

0201 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0202 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK39]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0203 - BSN

[ZK39]

Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0203	BSN			M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 2	De waarde moet voldoen aan de 11-proef, tenzij de dummywaarde van negens (9*9) gevuld is.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.

0204 - INDICATIEORGAAN

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0204	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79x1	Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer.

0205 - CLIENTNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0205	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

Bedrijfsregels

	Regel
OP 79x1	Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer.

0206 - GEBOORTEDATUM

[ZK39]

Omschrijving

Datum waarop een persoon geboren is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0206	GEBOORTEDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 2	GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

0207 - DATUMGEBRUIK

[ZK39]

Omschrijving

Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0207	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170

	ID	Regel
Technisch	TR 97	DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

Bedrijfsregels

	Regel
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.

0208 - GESLACHT

[ZK39]

Omschrijving

De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0208	GESLACHT			M	N	1	COD046

	ID	Regel
Constraint	CS 16	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

0209 - NAAM (01)

[ZK39]

Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0209	NAAM (01)			M	AN	25	

0210 - VOORVOEGSEL (01)

[ZK39]

Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0210	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	

0211 - NAAMCODE (01)

[ZK39]

Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0211	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 9	1 (eigen naam) vullen.

0212 - VOORLETTERS

[ZK39]

Omschrijving

De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0212	VOORLETTERS			O	AN	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 4	Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

0213 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0213	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Constraint	CS 57	Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
Technisch	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken.

0214 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0214	RESERVE			S	AN	40	

0601 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0601	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0602 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK39]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0602	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

0603 - INDICATIEORGAAN

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0603	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

0604 - CLIENTNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0604	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

0605 - AANVRAAGNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0605	AANVRAAGNUMMER		ja	O	N	9	

0606 - BESLUITNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0606	BESLUITNUMMER		ja	M	N	9	

0607 - FUNCTIECODE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0607	FUNCTIECODE		ja	M	N	2	COD732

0608 - INGANGSDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0608	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

0609 - BEGINDATUM

[ZK39]

Omschrijving

Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0609	BEGINDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 66	Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE.
	TR 69	Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor de MUTATIEDATUM ligt.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.

0610 - INSTELLING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0610	INSTELLING		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 64	De INSTELLING moet overeenkomen met de INSTELLING in het VOORLOOPRECORD of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij de ZORGKANTOOR in het VOORLOOPRECORD.
	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgseenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

0611 - MUTATIECODE

[ZK39]

Omschrijving

De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0611	MUTATIECODE			M	N	2	COD588

	ID	Regel
Technisch	TR 73	De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen zorgseenheid.
	TR 78	Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 17	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de cliënt afziet van het ontvangen van zorg.
OP 26	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de toegewezen zorgseenheid (nog) niet geleverd kan worden.
OP 161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.

0612 - MUTATIEDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0612	MUTATIEDATUM		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 20	De MUTATIEDATUM per geleverde zorgseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen.
	TR 18	Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

0613 - LEVERINGSSTATUS

[ZK39]

Omschrijving

De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0613	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	ID	Regel
Technisch	TR 46	De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 17	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de cliënt afziet van het ontvangen van zorg.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 151	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.

0614 - INSTELLING BESTEMMING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0614	INSTELLING BESTEMMING			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 20	Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 160	Bij overdracht van de zorgtoewijzing en bij overplaatsing moet de zorgaanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden.

0615 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0615	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Technisch	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken.

0616 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0616	RESERVE			S	AN	38	

2901 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2901	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

2902 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK39]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2902	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

2903 - INDICATIEORGAAN

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2903	INDICATIEORGAAN		ja	O	N	4	COD459

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

2904 - CLIENTNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2904	CLIENTNUMMER		ja	M	AN	20	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

2905 - AANVRAAGNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2905	AANVRAAGNUMMER		ja	O	N	9	

2906 - BESLUITNUMMER

[ZK39]

Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2906	BESLUITNUMMER		ja	M	N	9	

2907 - ZZPCODE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2907	ZZPCODE		ja	M	N	3	COD163

2908 - INGANGSDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2908	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

2909 - BEGINDATUM

[ZK39]

Omschrijving

Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2909	BEGINDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 66	Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE.
	TR 69	Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor de MUTATIEDATUM ligt.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.

2910 - INSTELLING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2910	INSTELLING		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 64	De INSTELLING moet overeenkomen met de INSTELLING in het VOORLOOPRECORD of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij de ZORGKANTOOR in het VOORLOOPRECORD.
	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgseenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

2911 - MUTATIECODE

[ZK39]

Omschrijving

De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2911	MUTATIECODE			M	N	2	COD588

	ID	Regel
Technisch	TR 73	De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen zorgseenheid.
	TR 78	Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 17	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de cliënt afziet van het ontvangen van zorg.
OP 26	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de toegewezen zorgseenheid (nog) niet geleverd kan worden.
OP 161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.

2912 - MUTATIEDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2912	MUTATIEDATUM		ja	M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 20	De MUTATIEDATUM per geleverde zorgseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen.
	TR 18	Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.

2913 - LEVERINGSSTATUS

[ZK39]

Omschrijving

De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2913	LEVERINGSSTATUS			M	N	1	COD167

	ID	Regel
Technisch	TR 46	De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 17	Een zorgaanbieder moet aan het zorgkantoor melden dat de cliënt afziet van het ontvangen van zorg.
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP 151	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.

2914 - INSTELLING BESTEMMING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2914	INSTELLING BESTEMMING			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 20	Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 160	Bij overdracht van de zorgtoewijzing en bij overplaatsing moet de zorgaanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden.

2915 - STATUS AANLEVERING RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie over de status van de informatie in het record.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2915	STATUS AANLEVERING RECORD			M	N	1	COD467

	ID	Regel
Technisch	TR 63	Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken.

2916 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2916	RESERVE			S	AN	37	

3001 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3001	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

3002 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK39]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3002	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

3003 - FUNCTIECODE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3003	FUNCTIECODE	ja		M	N	2	COD732

3004 - INSTELLING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3004	INSTELLING			M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgseenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

3005 - SOORT

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie van het soort toewijzing.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3005	SOORT			M	N	1	COD165

	ID	Regel
Constraint	CS 73	2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.
Technisch	TR 85	SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS.
	TR 82	Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag SOORT in het toegewezen FUNCTIERECORD niet de waarde 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) bevatten.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.
OP 177	ADL-assistentie mag niet worden toegewezen als overbruggingszorg of als alternatieve zorg.

3006 - INGANGSDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3006	INGANGSDATUM	ja		M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 70	De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.
	TR 86	Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.
OP 162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.

3007 - EINDDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3007	EINDDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGIN DATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.
Technisch	TR 70	De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.

3008 - KLASSE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3008	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Technisch	TR 8	De KLASSE in het FUNCTIERECORD moet horen bij de betreffende FUNCTIECODE

Bedrijfsregels

	Regel
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

3009 - OPSLAG

[ZK39]

Omschrijving

De omvang van de opslag op de klasse van de functie.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3009	OPSLAG			O	N	2	

	ID	Regel
Technisch	TR 10	OPSLAG mag niet gevuld zijn als de KLASSE de waarde '99' bevat of de KLASSE niet de maximum waarde bevat.
	TR 34	De OPSLAG mag niet gevuld zijn als FUNCTIECODE de waarde '71' (verblijf tijdelijk) bevat.

Invulinstructie

Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?

Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij OPSLAG het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

3010 - VERVOER

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3010	VERVOER			C	N	1	COD741

	ID	Regel
Conditie	CD 22	Als FUNCTIECODE de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 107	1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.

3011 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3011	RESERVE			S	AN	92	

3101 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3101	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

3102 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[ZK39]

Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3102	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

3103 - ZZPCODE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3103	ZZPCODE	ja		M	N	3	COD163

3104 - INSTELLING

[ZK39]

Omschrijving

Identificerende code van een instelling.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3104	INSTELLING			M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

3105 - SOORT

[ZK39]

Omschrijving

Indicatie van het soort toewijzing.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3105	SOORT			M	N	1	COD165

	ID	Regel
Constraint	CS 72	5 (administratief) niet vullen.
Technisch	TR 85	SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.

3106 - INGANGSDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3106	INGANGSDATUM	ja		M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 70	De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.
	TR 86	Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgeenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgeenheden.
OP 162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.

3107 - EINDDATUM

[ZK39]

Omschrijving

De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3107	EINDDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.
Technisch	TR 70	De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.

Bedrijfsregels

	Regel
OP 162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.

3108 - KLASSE

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3108	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Constraint	CS 74	'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

3109 - LEVERINGSVORM

[ZK39]

Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3109	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578

	ID	Regel
Constraint	CS 115	4 (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen.

3110 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
3110	RESERVE			S	AN	93	

9901 - KENMERK RECORD

[ZK39]

Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

9902 - AANTAL CLIENTRECORDS

[ZK39]

Omschrijving

Het aantal cliëntrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9903 - AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS

[ZK39]

Omschrijving

Het aantal mutatie functierecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9903	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9904 - AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS

[ZK39]

Omschrijving

Het aantal mutatie zorgzwaartepakketrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9904	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9905 - AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)

[ZK39]

Omschrijving

Het aantal aanvraag functierecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9905	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9906 - AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)

[ZK39]

Omschrijving

Het aantal aanvraag zorgzwaartepakketrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9906	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

9907 - TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS

[ZK39]

Omschrijving

Het totaal aantal detailrecords in het bestand.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9907	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	

	ID	Regel
Constraint	CS 75	Vullen met het totaal aantal detailrecords.

9908 - RESERVE

[ZK39]

Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9908	RESERVE			S	AN	101	